

»DER AUFZUG FÜR MEIN HAUS!«

## VESTNER Privataufzug

»DER AUFZUG FÜR MEIN HAUS!«



Komfort nun auch für die eigenen vier Wände.

## VESTNER Privataufzug

Der kompakte und kostengünstige **Privataufzug** von Vestner Aufzüge zeichnet sich aus durch leichte Montage und individuelle Ausstattung:

- für Einfamilien, Doppel- oder Reihenhäuser
- für Alt- oder Neubauten
- Anbau oder Einbau
- für 2, 3 oder 4 Haltestellen
- preiswerter und vielseitiger als ein Treppenlift
- rollstuhlgerechte Kabinen- und Türmaße
- in der Regel keine Abnahme einer benannten Stelle erforderlich
- energiesparend und leise
- keine Hydraulik erforderlich
- geringe Schachtgrube
- geringer Schachtkopf
- Baumustergeprüft

Mit  
bequemen  
Automatik-  
türen.



Einfach und unverbindlich anfragen und konfigurieren:  
[www.privataufzug.vestner.com](http://www.privataufzug.vestner.com)



Änderungen der Spezifikationen vorbehalten. Stand September 2017.

### Fördermöglichkeiten

Für einen VESTNER **Privataufzug** ist es je nach persönlicher Situation möglich, Förderungen in Form von Darlehen oder Zuschüssen zu erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf unserer Website:

[www.privataufzug.vestner.com](http://www.privataufzug.vestner.com)

Fragen Sie auch bei Ihrer Krankenkasse nach aktuellen Fördermöglichkeiten und Adressen.

### Vestner Aufzüge GmbH

Humboldtstr. 10, D-85609 Dornach  
T +49 (0) 89 32088-0  
F +49 (0) 89 32088-133  
[www.privataufzug.vestner.com](http://www.privataufzug.vestner.com)

Bilder: © can stock photo inc./bassiz/VedimCuzhvar/rinaSBw, fotollab, Vestner Aufzüge, TreflFoto, canstockphoto csp9955480 © Goodfuz, Konzept/3D: design schoenmueller



## VESTNER Privataufzug

Komfort nun auch für die eigenen vier Wände.


# »DER AUFZUG FÜR MEIN HAUS!«

Aus zahlreichen Umfragen ist bekannt: Möglichst lange im eigenen Zuhause leben – die meisten Menschen wünschen sich das. Bequem und sicher die gewohnten Bereiche des Eigenheims zu erreichen erfordert jedoch oft Anpassung des Hauses an veränderte Bedürfnisse, bei Neubauten bereits vorausschauende Planung. Der VESTNER **Privataufzug** lässt sich schnell und kostengünstig erstellen.

Ob **Anbau oder Einbau, Alt- oder Neubau**: für nahezu jeden Haustyp und jeden Hausstil kann ein Privataufzug realisiert werden. Eine individuelle Beratung mit unserem Service-Angebot »Grundriss-Check« zeigt auch für Ihr Haus alle Möglichkeiten auf: [www.privataufzug.vestner.com/grundriss-check](http://www.privataufzug.vestner.com/grundriss-check)

## Anbau oder Einbau...

- **Alt- oder Neubau – Anbau oder Einbau**
- **mit Betonschacht oder Glas-Alu-Schacht**
- **2, 3 oder 4 Haltestellen**



Anbau



Einbau

In einen bauseits hergestellten **Betonschacht** wird der Privataufzug durch das Montage-Team eingebaut. Dieser Schacht kann außen die Fassade als Anbau oder als Vorbau ergänzen, je nach Grundriss auch innen im Haus erstellt werden.

Ein **Glas-Alu-Schacht** wird komplett montagefertig geliefert und an bauseits vorbereitete Zugänge der Stockwerke angesetzt, z.B. an der Fassade oder an einem Balkon. Auch für den Einbau im Haus in einem Treppenauge geeignet.



Glas-Alu-Schacht

Informationen und Grundrissbeispiele siehe: [www.privataufzug.vestner.com](http://www.privataufzug.vestner.com)

## Modernste Technik

Mikroprozessor-Technologie. Zusammen mit dem frequenzgeregelten Synchronmotor kommt eine hochmoderne Antriebseinheit zum Einsatz. Getriebeloser Aufzugsantrieb mit hohem Wirkungsgrad, geräuscharm. Die Maschine ist auf einem speziellen Stahlrahmen aufgestellt, Geräusche werden auf ein Minimum reduziert. Zum Einsatz kommt die optimal geeignete ECO Premium-Steuerung. Ein Maschinenraum ist nicht erforderlich.

## Schnelle Montage

Ein VESTNER **Privataufzug** ist schnell montiert. Von autorisierten Fachbetrieben eingebaut, benötigen Montage und Inbetriebnahme der Lift-Anlage in der Regel nur wenige Arbeitstage.

## Energiesparend

Der VESTNER **Privataufzug** ist durch Leichtbauweise und modernste Steuerungstechnik extrem energiesparend. Eine intelligente Steuerungsanlage, ultraleichte Konstruktion sowie stromsparende Beleuchtung reduzieren den Energiebedarf auf das Minimum. Die Innenbeleuchtung schaltet sich nur bei Nutzung ein. Stromverbrauch des VESTNER **Privataufzug**: Einzelfahrt ca. 1200 Watt – entspricht ca. dem Verbrauch eines Haarföns.

## Service-Pakete

Die wichtigsten Service-Pakete:

### • Sicherheits-Überprüfung

Der VESTNER **Privataufzug** ist wartungsfrei. Eine regelmäßige Prüfung durch eine benannte Stelle ist im privaten Bereich mit dem Abschluss eines Sicherheits-Überprüfungs-Vertrags in der Regel nicht erforderlich.

### • Notruf-Vertrag – Hilfe jederzeit!

Installation einer Notruf-Einheit in der Kabine. Der Taster mit Klingelsymbol wird mit der Notruf-Einheit/Zentrale verbunden (täglich 24 Stunden).



## VESTNER Privataufzug

Einfach und unverbindlich anfragen und konfigurieren:  
[www.privataufzug.vestner.com](http://www.privataufzug.vestner.com)

**VESTNER**  
ELEVATING PEOPLE

## Normgerechte Kabine

**Tragkraft: 250 kg oder 3 Personen**

**Rollstuhlgeeignet:** Die Kabine entspricht in den Abmessungen der Norm EN81-70 (Zugänglichkeit von Aufzügen für Personen einschließlich Personen mit Behinderung).

### Bedientableau mit Notruftaste



– klar und funktional. Kurzhubtaster, erhabene Ziffern. Fahrbefehl wird optisch quittiert. Mit integrierter Etagenstandanzeige.



**Spiegel**  
raumhoch – optional. Mehr Übersicht! (rollstuhlgerecht > EN81-70)

**Handlauf** – sicher stehen! Enden zur Wand hin geschlossen. (> EN81-70). Edelstahl gebürstet, Ø 36 mm.




Über die Norm hinaus: **Automatiktüren**  
Ideal für Rollator-Nutzer: Bequeme **selbstöffnende** Türen erlauben Zugang ohne Kraftaufwand, die Hände bleiben frei!

## Viele Ausstattungsvarianten...

Für jeden Hausstil die passende Ausstattung. Nutzen Sie unseren **Konfigurator** und erstellen Sie eine Anfrage für ein unverbindliches Angebot.

### Basis-Ausstattung / Wählbare Ausstattung:

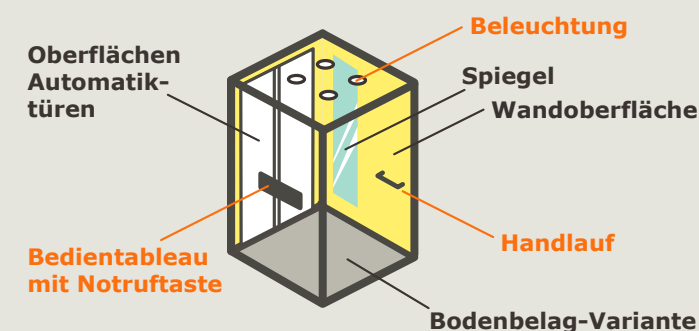


### Wandoberfläche

Lack seidenmatt oder Edelstahl.



### Automatiktüren

Oberflächen in Lack seidenmatt oder Edelstahl.



### Bodenbeläge, Kunststoff



### Beleuchtung

Energiesparende Kabinenbeleuchtung, 4 LED-Strahler. Kabinendecke weiß lackiert.




## Technische Angaben

Tragkraft:	250 kg
Anzahl Personen:	3 Personen
Bauart:	Inneneinbau oder Außenanbau
Anzahl Haltestellen:	bis zu 4 Haltestellen – Förderhöhe max. 10,00 m
Kabinenbreite:	1000 mm
Kabinentiefe:	1250 mm
Kabinenhöhe:	2100 mm
Lichte Türbreite:	800 mm Abmessung gemäß EN81-70
Lichte Türhöhe:	2100 mm
Tatsächl. Schachtbreite:	1400 mm
Tatsächl. Schachttiefe:	1550 mm / 1730 mm
Geschwindigkeit:	0,15 m/s
Nennleistung Antrieb:	0,35 kW
Nennstrom:	4,6 A
Anlaufstrom:	8,3 A
Steuerung:	ECO Premium
Lage der Steuerung:	in der untersten Etage direkt neben dem Schacht (kein Maschinenraum erforderlich)
Schachtgrube Tiefe:	100 mm
Schachtkopf:	2,80 m über Oberkante Fertigfußboden der obersten Haltestelle
Stromanschluss:	230V / 50 Hz / 16 A / 1-phasig

VESTNER **Privataufzug**  
**Schacht-Grundrisse**  
Betonschacht-Variante

**Zugang auf allen Stockwerken auf einer Seite**

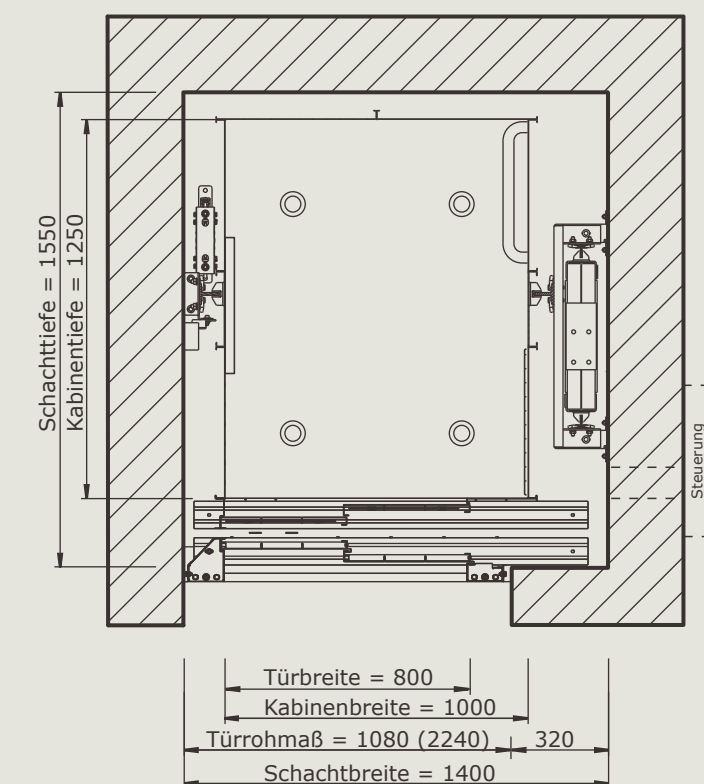

**Stockwerkzugang an gegenüberliegenden Seiten**

